


Specyfikacja modelu :

- BR-KUMA - Podłokietnik aluminiowy stały z miękką nakładką
- BS-SKY-AL 700 - Podstawa aluminiowa
- MS-REVO-SY - Mechanizm synchro, szybka regulacja napięcia

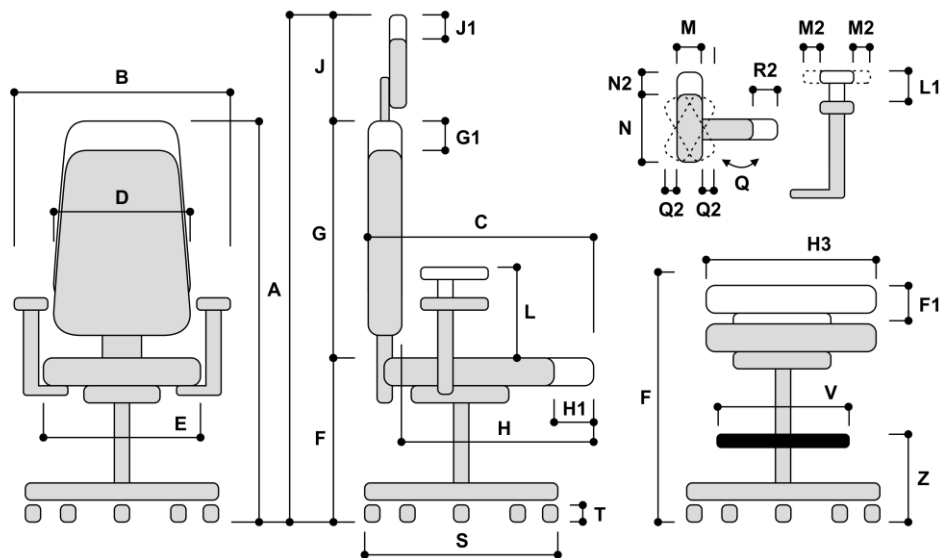

Wymiary całkowite (mm)		Od	Do	Zakres	
Wysokość całkowita (wersja z zagłówkiem)	A	1220	1370		
Wysokość całkowita (wersja bez zagłówka)	A	1040	1190		
Szerokość całkowita	B	645			
Głębokość całkowita	C	565	625		
Szerokość oparcia	D	460			
Szerokość siedziska	E	485			
Wysokość do wierzchu siedziska	F	445	540	F1	95
Wysokość oparcia od wierzchu siedziska	G	595	650	G1	55
Głębokość siedziska (liczona od podparcia lędźwiowego)	H	420	480	H1	60
Głębokość siedziska (liczona jako wymiar samego siedziska)	H3	450			
Wysokość zagłówka	J	180		J1	
Wysokość podłokietników od wierzchu siedziska	L	245		L1	
Szerokość nakładki podłokietnika	M	50			
Przesuw nakładek na boki (w jedną stronę jednego podł.)	M2				
Długość nakładki podłokietnika	N	240			
Przesuw nakładek przód-tył	N2				
Kąt obrotu nakładki (obróć w jedną stronę jednego podł.)	Q				
Dodatkowa szerokość obróconej nakładki (z jednej strony)	Q2				
Przesuw podłokietników na boki (dla jednego podł.)	R2				
Średnica podstawy	S	700			
Średnica kółek	T	60			
Średnica podnóżka	V				
Wysokość podnóżka od podłoża	Z				