


Specyfikacja modelu :

- oparcie tap. jednostronnie, siedzisko z przesuwem
- BR-PAD-STEP-PU - Nakładka do podłokietnika miękka
- BR-STEP - Podłokietnik regulowany (bez nakładki)
- BS-OMAN-AL 690 - Podstawa aluminiowa
- MS-APROM-SY - Mechanizm synchro

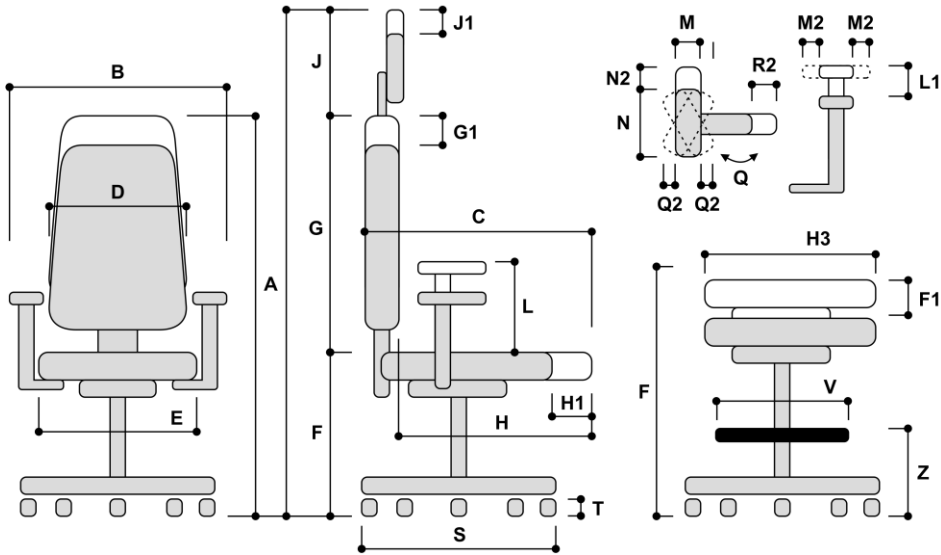

Wymiary całkowite (mm)		Od	Do	Zakres	
Wysokość całkowita (wersja z zagłówkiem)	A	1255	1455		
Wysokość całkowita (wersja bez zagłówka)	A	1080	1245		
Szerokość całkowita	B	630			
Głębokość całkowita	C	620	680		
Szerokość oparcia	D	490			
Szerokość siedziska	E	500			
Wysokość do wierzchu siedziska	F	440	550	F1	110
Wysokość oparcia od wierzchu siedziska	G	640	695	G1	55
Głębokość siedziska (liczona od podparcia lędźwiowego)	H	430	490	H1	60
Głębokość siedziska (liczona jako wymiar samego siedziska)	H3	455			
Wysokość zagłówka	J	175	210	J1	35
Wysokość podłokietników od wierzchu siedziska	L	225	295	L1	70
Szerokość nakładki podłokietnika	M	80			
Przesuw nakładek na boki (w jedną stronę jednego podł.)	M2				
Długość nakładki podłokietnika	N	230			
Przesuw nakładek przód-tył	N2				
Kąt obrotu nakładki (obróć w jedną stronę jednego podł.)	Q				
Dodatkowa szerokość obróconej nakładki (z jednej strony)	Q2				
Przesuw podłokietników na boki (dla jednego podł.)	R2				
Średnica podstawy	S	690			
Średnica kółek	T	60			
Średnica podnóżka	V				
Wysokość podnóżka od podłoża	Z				
W opcji z wieszakiem do wymiaru C (głębokość całkowita)	X1	20			